



до **1000** м³/час



G4



ФКО

**Канальная система
очистки воздуха**

DF1000

**Создан
для здоровья**

Ключевые особенности



Борьба с выхлопными газами и вирусами

В модели с ФКО установлены угольные фильтры большого объема, которые эффективно борются с вирусами, препятствуют распространению посторонних запахов и выхлопных газов.



Безграничная совместимость

Используется как основная или дополнительная фильтрующая установка. Легкое подключение к установкам серии Colibri или Orange, а также к приточным установкам других производителей.



Технология ФКО

В процессе фотокатализа при взаимодействии диоксида титана и ультрафиолетового излучения вредные примеси разлагаются до абсолютно безвредных компонентов естественной воздушной среды.



Легкое обслуживание и монтаж


Блочная конструкция облегчает монтаж: отдельно монтируется корпус, после устанавливаются фильтры. Две отдельные крышки открывают легкий доступ для замены воздушного фильтра.



В чем сила DF1000?

Высокая степень очистки воздуха

С помощью фотокатализа загрязнители воздуха расщепляются на безвредные составляющие. Не успевшие распасться частицы задерживаются угольным фильтром и впоследствии разлагаются до молекул углекислого газа и воды. Благодаря фотокатализу, происходит постоянная регенерация угольного фильтра, что продлевает срок его службы до двух лет.

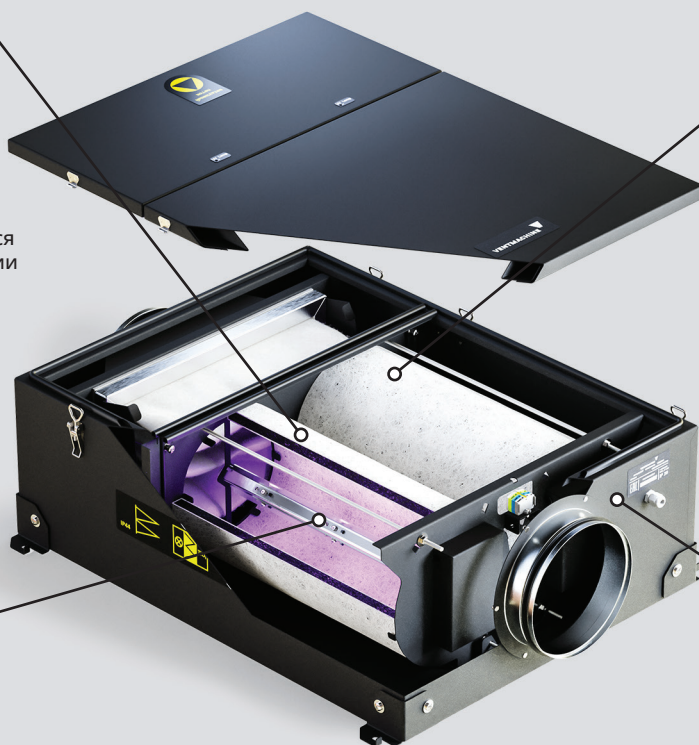

Угольные фильтры большого объема

Активированный уголь, содержащийся в фильтрах, является мощнейшим природным абсорбентом. Эффективно фильтрует различные виды загрязнений от выхлопных газов и фенолов до вирусов, аллергенов в виде пылицы, спор плесени и грибов.

Долговечная UV-LED технология

Срок службы специальных светодиодов ультрафиолетового диапазона UVA – 50 000 часов. Это около 6 лет непрерывной работы.

Универсальное использование

Канальные фильтры предназначены для совместной работы с приточными или вытяжными вентиляционными установками и обеспечивают высокую очистку воздуха.

Качество и надежность

Благодаря многолетнему опыту и тщательному подбору комплектующих, мы уверены в качестве и надежности нашего оборудования, поэтому предлагаем 5 лет гарантии.



ФКО

Большой объем активированного угля совместно с фотокаталитической очисткой задерживает и уничтожает: вирусы, опасные для здоровья и дыхания бактерии, соединения от вредных производств и автотранспорта.

Потрясающий баланс характеристик

Номинальная пропускная способность	600 м³/час
Максимальная пропускная способность	1 000 м³/час
Размещение	внутреннее / внешнее
Потребляемая мощность (для ФКО)	72 Вт

Максимальный срок службы фильтра ФКО	24 месяца
Максимальный срок службы фильтра G4	6 месяцев
Габаритные размеры	876 × 650 × 285 мм
Вес	25 кг

С НАМИ КОМФОРТНО